


## Спецификация на аккумуляторную батарею Optimus AP-1212


Аккумуляторная батарея Optimus AP-1212 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM




Габариты

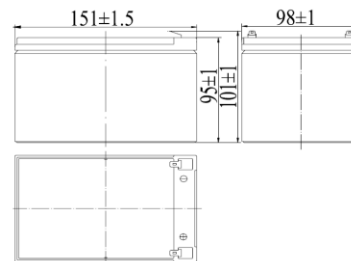

Клеммы

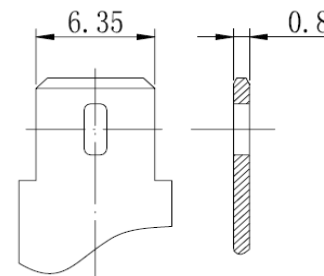

Позиция клемм



<b>Номинальное напряжение, В</b>		12
<b>Номинальная емкость (25°C)</b>	<b>20 часовой разряд (10.5В), А/ч</b>	12
	<b>10 часовой разряд (10.5В), А/ч</b>	11,76
	<b>1 часовой разряд (9.6В), А/ч</b>	8,4
<b>Габариты (±1мм)</b>	<b>Длина, мм</b>	151
	<b>Ширина, мм</b>	98
	<b>Высота, мм</b>	95
	<b>Полная высота, мм</b>	101
<b>Вес (±5%), кг</b>		3,1
<b>Количество элементов</b>		6
<b>Тип клемм</b>		T2
<b>Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°C), мОм</b>		30
<b>Зависимость емкости от температуры (20 часовой разряд)</b>	<b>40°C, %</b>	102
	<b>25°C, %</b>	100
	<b>0°C, %</b>	85
	<b>-15°C, %</b>	65
<b>Саморазряд в месяц (25°C), %</b>		3
<b>Рабочий диапазон температур</b>	<b>Разряд, °C</b>	-15~50
	<b>Заряд, °C</b>	-10~50
	<b>Хранение, °C</b>	-20~50
<b>Буферный режим заряда</b>		13.60В – 13.80В, температурная компенсация -18мВ/°C
<b>Циклический режим заряда</b>		14.50В – 14.90В, температурная компенсация -30мВ/°C
<b>Максимальный ток заряда, А</b>		3,6
<b>Максимальный ток разряда (5 сек), А</b>		180
<b>Срок службы в буферном режиме (20°C), лет</b>		3
<b>Комплектация</b>		Аккумуляторная батарея 12 А/ч
		Заглушки для клемм
<b>Материал</b>	<b>Положительная пластина</b>	Диоксид свинца
	<b>Отрицательная пластина</b>	Свинец
	<b>Контейнер</b>	ABS
	<b>Крышка</b>	ABS
	<b>Клапан</b>	Каучук
	<b>Клеммы</b>	Медь
	<b>Сепаратор</b>	Стекловолокно
<b>Электролит</b>	Серная кислота	
<b>Гарантийный срок, мес.</b>		12

### Технология и особенности:

1. Технология AGM, класс VRLA
2. Герметизированная конструкция позволяет эксплуатировать батарею в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз

3. Не требуется долив воды
4. Система внутренней рекомбинации газа
5. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом
6. Низкий саморазряд

**Сферы применения:**

- Источники бесперебойного питания
- Системы аварийного освещения
- Системы контроля доступа
- Портативная аппаратура

**РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25°C)**


Напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	10 часов	20 часов
9.60В	28,8	22,8	12,7	7,8	4,26	3,06	2,45	2,08	1,35	1,13	0,61
9.90В	27,9	22,3	12,5	7,68	4,24	3,04	2,43	2,07	1,34	1,13	0,61
10.2В	26,8	21,4	12,1	7,49	4,2	3,02	2,42	2,05	1,33	1,12	0,6
10.5В	25,6	20,7	11,8	7,34	4,14	3	2,4	2,04	1,32	1,12	0,6
10.8В	24,2	19,6	11,4	7,11	4,03	2,91	2,33	1,98	1,28	1,09	0,59

**РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: Вт (25°C)**


Напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	10 часов	20 часов
9.60В	325	260	146	90,3	49,9	36,4	29,2	24,8	16,2	13,6	7,31
9.90В	315	254	143	89	49,6	36,1	29	24,7	16,1	13,5	7,28
10.2В	302	244	138	86,7	49,1	35,9	28,8	24,5	16	13,5	7,24
10.5В	289	236	135	85	48,4	35,6	28,6	24,4	15,8	13,4	7,2
10.8В	273	224	130	82,4	47,2	34,6	27,7	23,6	15,4	13,1	7,06

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения трех контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


**Характеристики разряда (25°C)**

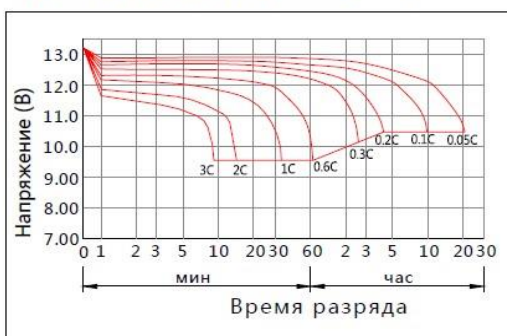

**Характеристики заряда (25°C)**

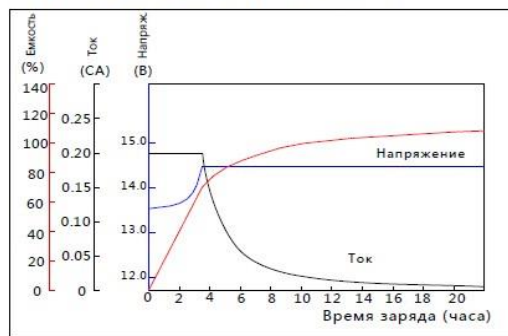


**Влияние температуры на емкость**

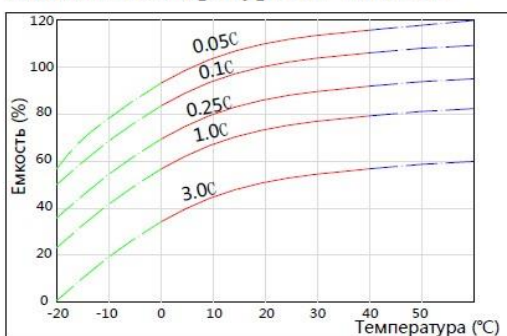


**Характеристики саморазряда**




**Зависимость напряжения холостого хода от заряда аккумулятора (25°C)**

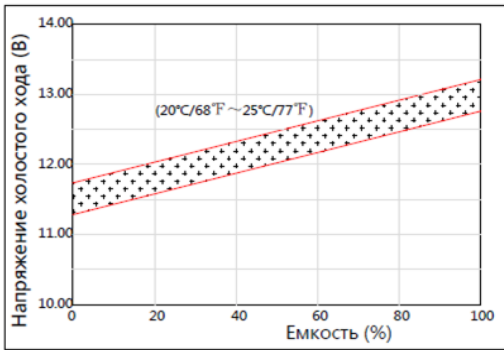

**Зависимость зарядного напряжения от температуры**

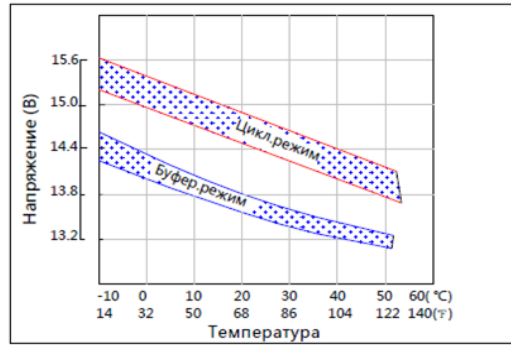

**Влияние температуры на срок службы в буферном режиме**

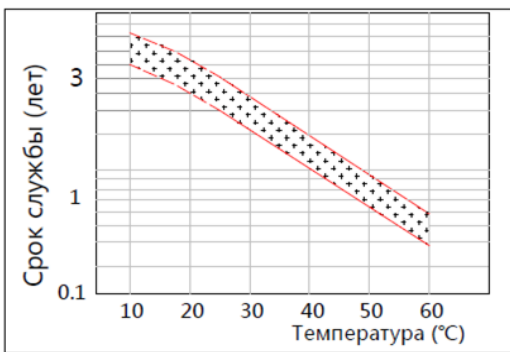

**Срок службы в циклическом режиме (25°C)**

